


ピアレス7000

自動リール研磨機

Simplex・Ideal・Peerless

S I P社の全ての技術を集約した決定版！

タッチアップからリセット研磨までオン/オフシーズンを通して活躍
必要なオプションをオンデマンドで追加 = オーダーメイド・グラインダー
より安心、身近になった二番取り研磨作業

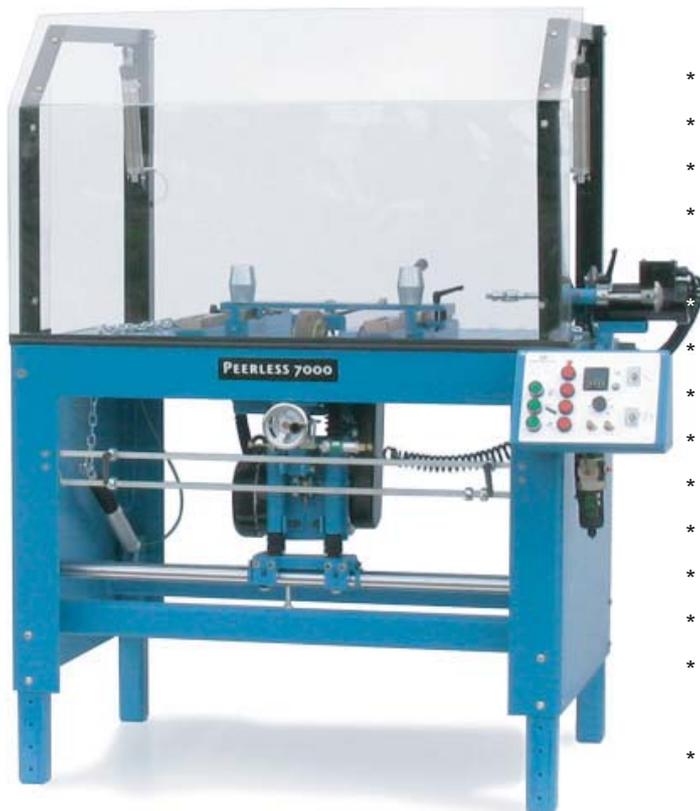

- * 研磨ヘッド移動幅89cm
- * 6 X 1-1/2インチ円筒研磨砥石
- * 1馬力TEFC研磨モーター使用
- * リール回転モーター 1.25馬力TFEC DCモーター、
0-600rpm間で自在に調節
- * 特許トルク制御二番取り研磨、パイテープ（リール径測定）
- * メンテナンス不要な空気式トラベルシステム
- * 3/8インチ(0.95cm)厚鉄板使用の溶接組み上げ
- * 3点据付装置装備
- * クロムメッキ仕上げの砥石ヘッド巡行シャフト
- * ニッケルメッキ仕上げのサポートレール（刈込ユニット据付）
- * 後部据付台の自在調整
- * スイッチ開閉のフロントフェンス
- * 60インチ(152cm)幅 X 42インチ(106cm)奥行
X 60-72インチ(152cm-183cm)高さ
- * 重量540kg

最速

他社主要研磨機との比較テストでは、ピアレス研磨機は他社の2-3倍もの作業時間を短縮できる結果が出ています。ピアレス独自の研磨ヘッド、ユニット据付けにより強く砥石を当てても振動はごく僅か。これは決してその強い接触により安定感を増すということではなく、軽い研磨作業も砥石が跳ねることなく素早く行うことができます。

革新

新たに開発したトルクコントロール自動二番取り研磨システムは、調整が容易になり、誤って他の刃を研磨する危険性を最小限に抑えました。安心して親しみやすい二番取り研磨を実現しました。据付ポストは高さを調節でき、オペレーター個々に最適設定できます。またスイッチでフロントフェンスの開閉を行なうことができます。

標準作業時間：

タッチアップ研磨(日常)	研磨機にのせて	5分
リセット研磨(二番取り)	"	35分

オーダーメイドグラインダー：

ピアレス7000のオプション装備は必要に応じて追加することができます。

正確無比

ピアレス社独自の完全並行研磨システムとパイテープ計測システムにより最も正確な円筒研磨ができます。直線の誤差値は僅か0.001インチ並行研磨は0.002インチと非常に正確です。