

Rain Bird 751 シリーズ

マルチスプリンクラー



特 徴

- ・水循環式ギアドライブおよびオートフラッシング機構が搭載されています
- ・ガラス繊維入り樹脂製ケースのため耐久性に優れています
- ・ノズル性能は85%～90%の散布均一性が実証されています
- ・メンテナンスおよびノズル交換が簡単です
- ・Bシリーズはフルサークルとパートサークルの1台2役ー 散水範囲は簡単に設定できます

モ デ ル

- 751IC シリーズ : IC モジュール駆動式 / 口径 32mm
 751E シリーズ : 電磁弁内臓式 / 口径 32mm
 751S シリーズ : ストップマチック式 (SAM) / 口径 32mm
 751B シリーズ : シーラマチック式 / 口径 25mm

製品仕様

散水半径	: 11.3m ～ 22.9m	ノズル噴射角度	: 25°
流 量	: 24 l/m ～ 142.8 l/m	止水水頭	: S、E、IC 4.6m / B 3.1m
回転角度	: 30° ～ 345° (パートサークル時) 360° (フルサークル時)	設定水圧	: E、IC のみ 4.1、4.8、5.5
最大動作圧	: E、IC 10.3bar / S、B 6.9bar		
使用水圧	: 4.1bar ～ 6.9bar		

寸法


本体高さ : S、E、IC 30.5cm / B 24.5cm
 ポップアップ高さ : 6.6cm (ノズル中央)
 上部直径 : S、E、IC 15.9cm / B 10.8cm

オプション

風対策ノズル(12°)
 低仰角ノズル(17°)
 リアスプレッダーノズル

簡易調節テクノロジー Memory Arc

スプリンクラー上面のネジを回せばパートからフルサークルまでの散水範囲が簡単に設定できより正確で効率的な散水が可能です

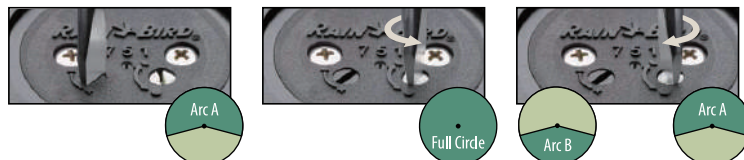

ノズルチャート

デュアルスプレッダーノズル

	#20		#22		#28		#32		#36		#40		#44		#48	
	Gray		Red		White		Blue		Yellow		Orange		Green		Black	
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min
3.4	11.3	24.0	12.2	31.2	16.8	57.6	18.0	64.8	18.6	72.6	19.2	82.2	—	—	—	—
4.1	11.8	29.4	13.7	36.0	17.4	63.6	18.6	70.2	19.2	78.6	20.4	90.0	19.8	99.6	—	—
4.8	11.9	31.8	13.7	38.4	18.0	68.4	18.6	75.6	19.8	85.8	21.0	97.2	21.0	107.4	21.0	118.8
5.5	12.5	33.6	13.1	40.8	18.0	73.2	18.6	81.0	20.4	90.6	21.0	103.8	21.6	115.2	22.3	127.8
6.2	—	—	—	—	18.0	77.4	19.2	85.2	21.0	96.6	21.6	109.2	21.6	121.8	22.9	135.0
6.9	—	—	—	—	17.4	81.6	19.2	90.6	21.0	100.2	21.6	116.4	22.3	129.0	22.3	142.8

風対策ノズル 仰角12°

	#16		#18		#22	
	Gray		Red		Black	
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min
3.4	—	—	—	—	—	—
4.1	18.3	59.4	19.2	71.4	—	—
4.8	18.9	63.0	19.2	75.6	19.8	104.4
5.5	18.9	67.2	19.8	81.0	19.8	135.6
6.2	19.5	71.4	20.4	85.8	20.4	142.2
6.9	20.1	77.4	20.4	90.6	21.6	155.4

リアスプレッダーノズル (メインノズル #32青)

	Orange		Green		Blue		Black	
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min
4.1	8.8	13.4	14.3	22.9	13.1	22.8	11.3	17.6
4.8	8.8	12.9	13.7	25	13.7	24.9	11.3	18.2
5.5	8.8	14.3	13.7	26.5	13.7	26.0	11.9	19.8
	Red		Blue w Df付		Black w Df付			
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量		
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min		
4.1	14.94	20.9	9.4	17.6	10	9.1		
4.8	14.33	19	9.4	18.7	10	10		
5.5	14.3	19.3	9.4	18.5	10.0	10.1		

* 芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください

- 製品に関するお問合せは株式会社ミクニ 環境グリーン事業部まで

株式会社 ミクニ Aerospace & Machinery Company
 A&Mカンパニー 環境グリーン事業部

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル6階 TEL: 03-3833-7684 FAX: 03-3833-9540

札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333 東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989 中四国営業所 TEL:082-433-2270 FAX:082-433-2273
 那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391 湘南営業所・テックセンター TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611 岡山出張所 TEL:086-450-6004 FAX:086-450-6005
 つくば営業所 TEL:0298-24-3921 FAX:0298-24-3997 中部営業所 TEL:0561-63-3920 FAX:0561-63-8003 福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
 千葉出張所 TEL:0436-60-3921 FAX:0436-60-3920 大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376 ロジスティックグループ TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

- 修理、メンテナンス、工事のご相談は株式会社ミクニグリーンサービスまで

株式会社 ミクニ グリーンサービス

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル6階 TEL: 03-6854-1171 FAX: 03-6854-1172 E-mail: mgs@mikunigreen.co.jp