


主 要 諸 元

小型特殊自動車 した まち こ まち [四 温] 下町小町 シオン

注 小型特殊自動車の運転には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要となります。また、自賠責保険への加入が必要です。ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です。

ネーミングに関して／下町小町シオン(四温)。①静かなのに力強い ②2クラス上のエンジン搭載で余裕の走行・作業性 ③四輪なのに三輪並みの小回りを感じて～ ①TOPS ②楽々給油 ③小型特殊自動車 ④低速車マーク等安心装備の4つの温かさを持った商品です。

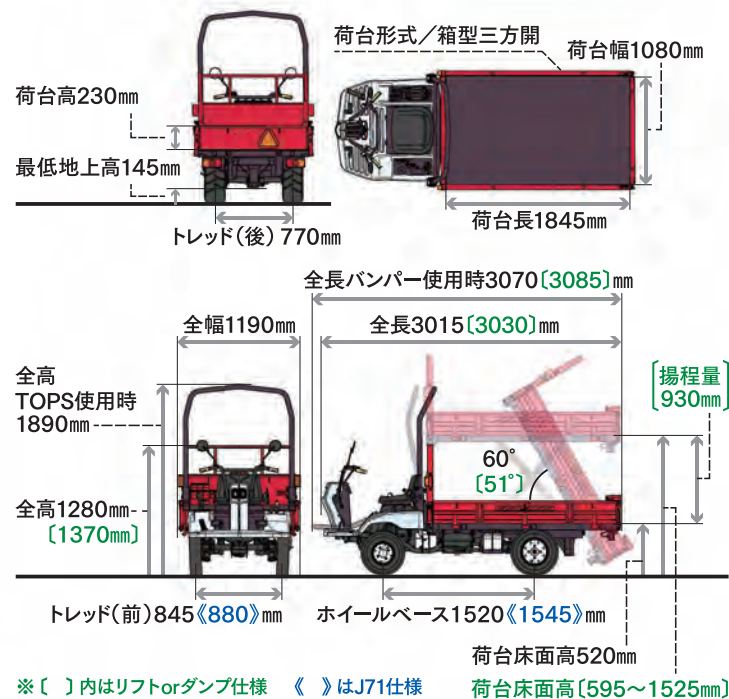

型式		J70		J71			
タイプ	AWD			2WD			
	平ボディ	油圧ダンプ	油圧リフトor油圧ダンプ	平ボディ	油圧ダンプ		
機械質量	460kg	480kg	590kg	425kg	445kg		
最大作業能力	600kg		500kg	600kg			
エンジン	形式	空冷4サイクル単気筒ガソリン					
	名称	ヤマハ7KB(MZ250)					
	総排気量	253cm ³ (cc)					
	最大出力	6.2kW(8.4PS)/3600rpm [5.4kW(7.3PS)/3600rpm] ※1					
	セット最高回転数	3000rpm					
	最大トルク	15.8N・m(1.6kgf・m)/2000rpm					
	始動方式	セルフスタート式					
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料消費率	330g/kW・h(242g/PS・h)					
燃料タンク容量	5.8ℓ						
走行性能	走行速度	前進6段 (1.45～14.13km/h) ・ 後進2段 (1.45～3.96km/h)					
	最小回転半径	2.8m		2.3m			
	登坂能力 ※2	20°		15°			
	最大安定傾斜角度 ※2	左右各30°					
動力伝達装置	クラッチ形式	ベルトテンション式					
	主・副変速形式	ギヤスライド					
	ブレーキ形式	内拡式ブレーキ					
	タイヤサイズ	前輪 AG 4.00-8 4PR 後輪 AG 19×8.00-10 4PR		前輪 HC 4.00-8 6PR 後輪 AG 19×8.00-10 4PR			
油圧装置	ダンプ方式	—	一方ダンプ	リフトorダンプ	—	一方ダンプ	
	油圧ポンプ形式	—	ギヤポンプ			—	ギヤポンプ
	ダンプ 上昇・下降時間	—	上昇6.2秒 下降3.5秒	上昇7.4秒 下降6.2秒	—	上昇6.2秒 下降3.5秒	
	リフト 上昇・下降時間	—	—	上昇7.4秒 下降6.2秒	—	—	

※1 [] 内はネット値です。また、最大出力は エンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。
※2 空車時

※仕様は改良により予告なく変更する事があります。掲載写真と現物は多少異なる事があります。

! 本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意ください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

部品即納率99% 2016年9月国内部品発送実績
※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

CANYCOM キャニコム

製品 のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品 のご注文・納期・修理サービスに関して

東日本パーツセンター
TEL0270-63-8201・FAX0270-63-8200
西日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社／〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

グローバル・ヘッドワーク・オフィス(東京)／札幌事務所／東北センター
関東センター／関西センター／中・四国センター／九州センター／デザインの森 博多

実演とボヤキの
ハーモニー

お散歩気分で
見ていただける実演会
プロムナードコンサート
PNCはお客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。ぜひ声をおかけ下さい。
皆様のもとへお伺いして**出前実演**致します。

日刊工業新聞社主催 第27回
読者が選ぶネーミング大賞 ビジネス部門
「安全湿地帯」第2位受賞
11年
連続受賞

2017年4月制作

CANYCOM

ドバツとカバつと



下町小町 シオン



起こして安心

TOPS標準装備で安心
枝下等では倒してバンパーに♪

倒して安心なんだから～

小型特殊自動車

した まち こまち
下町小町シオン

最大作業能力
600kg
(500kg※1)

最大出力
8.4PS
(ネット値 7.3PS) ※2

※1 リフトorダンブ仕様
※2 最大出力は エンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。

2WD 型式 **J71** ■平ボディ ■油圧ダンブ


AWD 型式 **J70** ■平ボディ ■油圧リフトor油圧ダンブ
■油圧ダンブ ※J70は全て前・後輪AGタイヤ仕様

J71/型式認定番号 特2253 ・ J70/型式認定番号 特2241 ※リフトorダンブ仕様は申請予定

ボヤキ

傾斜を走行する際怖いんだよね…
TOPS※を標準装備させたので、万が一転倒した場合、車両の転がりをくい止め運転者を保護します。また、果樹園柵下等高さ制限がある場所では、前へ倒してバンパーに変わります。

特許出願中

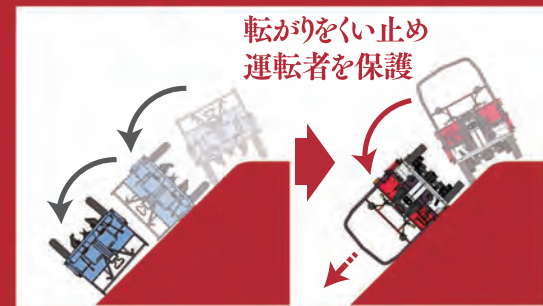

※TOPS/Tip-Over Protective Structure(横転時運転者保護構造物)

ボヤキ

もっと長い時間続けて使えんかね…
大型燃料タンク採用により約6時間※の運転ができるようになりました(従来機J66Aの1.6倍)。

※ご使用状況により異なる場合があります。

5.8ℓ



低いシート高

シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。



ハンドル可変

歩行時にハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。

ボヤキ

道路を通る時不安だなあ…

低速車マーク・前後方向指示器・左右バックミラー・非常点滅灯スイッチ・緊急停止スイッチ等安全に考慮したので安心です。



△ 低速車マークとは 農業機械は他の車より低速で走る為、追突される危険性が高い。低速車マークは、低速で走っている事を早めに後ろのドライバーに知らせ事故防止に役立てられます。欧米では多くの国で装着が義務化され、とくにヨーロッパ各国での普及率が高い。マークは国際基準に準拠しています。



デフロック

デフロックを装備しているので悪路での走破性がアップします。



油圧ダンブ

土や木材・堆肥等荷物によっては油圧ダンブで簡単排出。

リフトorダンブ仕様の特徴



その他 非常降下バルブ、ホイールデコキャップ等装備

油圧ダンブor
油圧リフト

リフトかダンブが状況に合わせて選べます。



or



起こして

荷台床面高
地上より
1525mm
まで上昇

荷台床面高
595mm

オプション
手かご枠

「りんごかわいいやかわいいやカーゴ」


※平ボディ推奨
特許出願中

枠フルセットなら奥の手かごを
スライド台車で楽々積み下ろし!!

りんご収穫用手かごは
平積み25個OK!!



枠フルセット



枠のみもあります。

枠セット

▲手かご積込イメージ
(注:手かごは付きません)

倒して



20Kgコンテナは
平積み10個OK!!