

テラスパイクXF6


最大作業速度 6km/h 最大深度 220mm の性能、品質に優れたエアレーター




- 作業速度最大 6km/h の高速エアレーターで高い生産性を実現
- バイブラストップ機能はトラクター、操縦者への衝撃を吸収し快適な作業を実現
- 最大深度 220 mm

テラスパイクXF6仕様	
作業幅	160cm
重量	1,070kg
最大深度	220mm
全長	135cm
全幅	215cm
全高	120cm
マウンティング	3ポイントヒッチ カテゴリー I 及び II
トラクター出力	60馬力以上
最小リフト重量	1,417kg
タイン	ソリッドタイン 5、8、12、20mm コアリングタイン 12、16、20、25mm

ツインドライブ

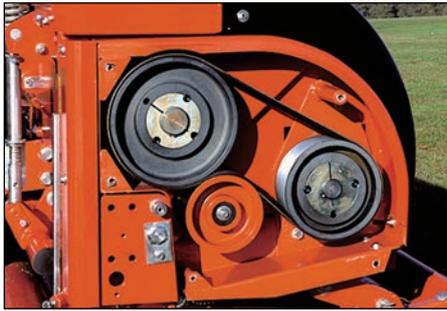


耐衝撃性

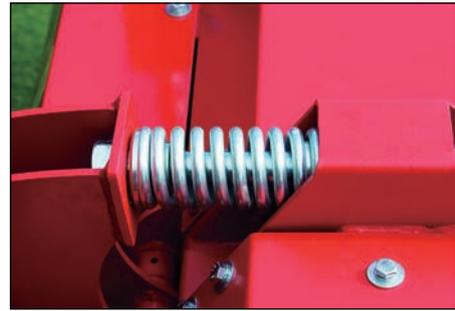

コンパクションや作業中の小石によって起こる急激な揺れや振動を、バイブラストップ及びパワーパックで吸収します。トラクターへの衝撃を最小限に抑え、快適な作業を実現します。

クイックセット

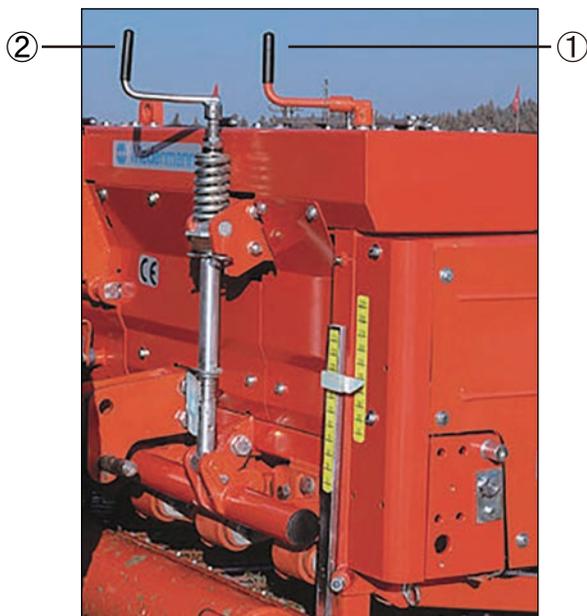


- ① 工具を必要としない簡単な深度調整は最大深度 220mm まで可能です。
- ② タイン進入角度も調整可能です。僅かに角度を付けることで更なる通気性、透水性を期待できます。

タインホルダー



タインホルダーは耐久性があり、過酷な作業地でも十分な作業性を発揮します。

クランクシャフト

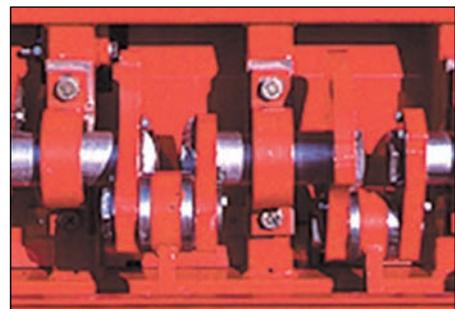

頑丈なクランクシャフトは衝撃にも耐え、緻密な設計によりスムーズな作業を実現します。

