
JOHN DEERE

7400A

テレインカットトリム & サラウンドモア

環境に配慮したクリーンな排気と強力な馬力で高い評価を得ている7400Aテレインカットトリム&サラウンドモアは登坂能力強化と燃料給油回数の軽減を実現しました。さらに大型画面のテックコントロールディスプレイを搭載。パスコード保護機能によりオペレーターによる刈高や仕上がりのムラを防ぎます。

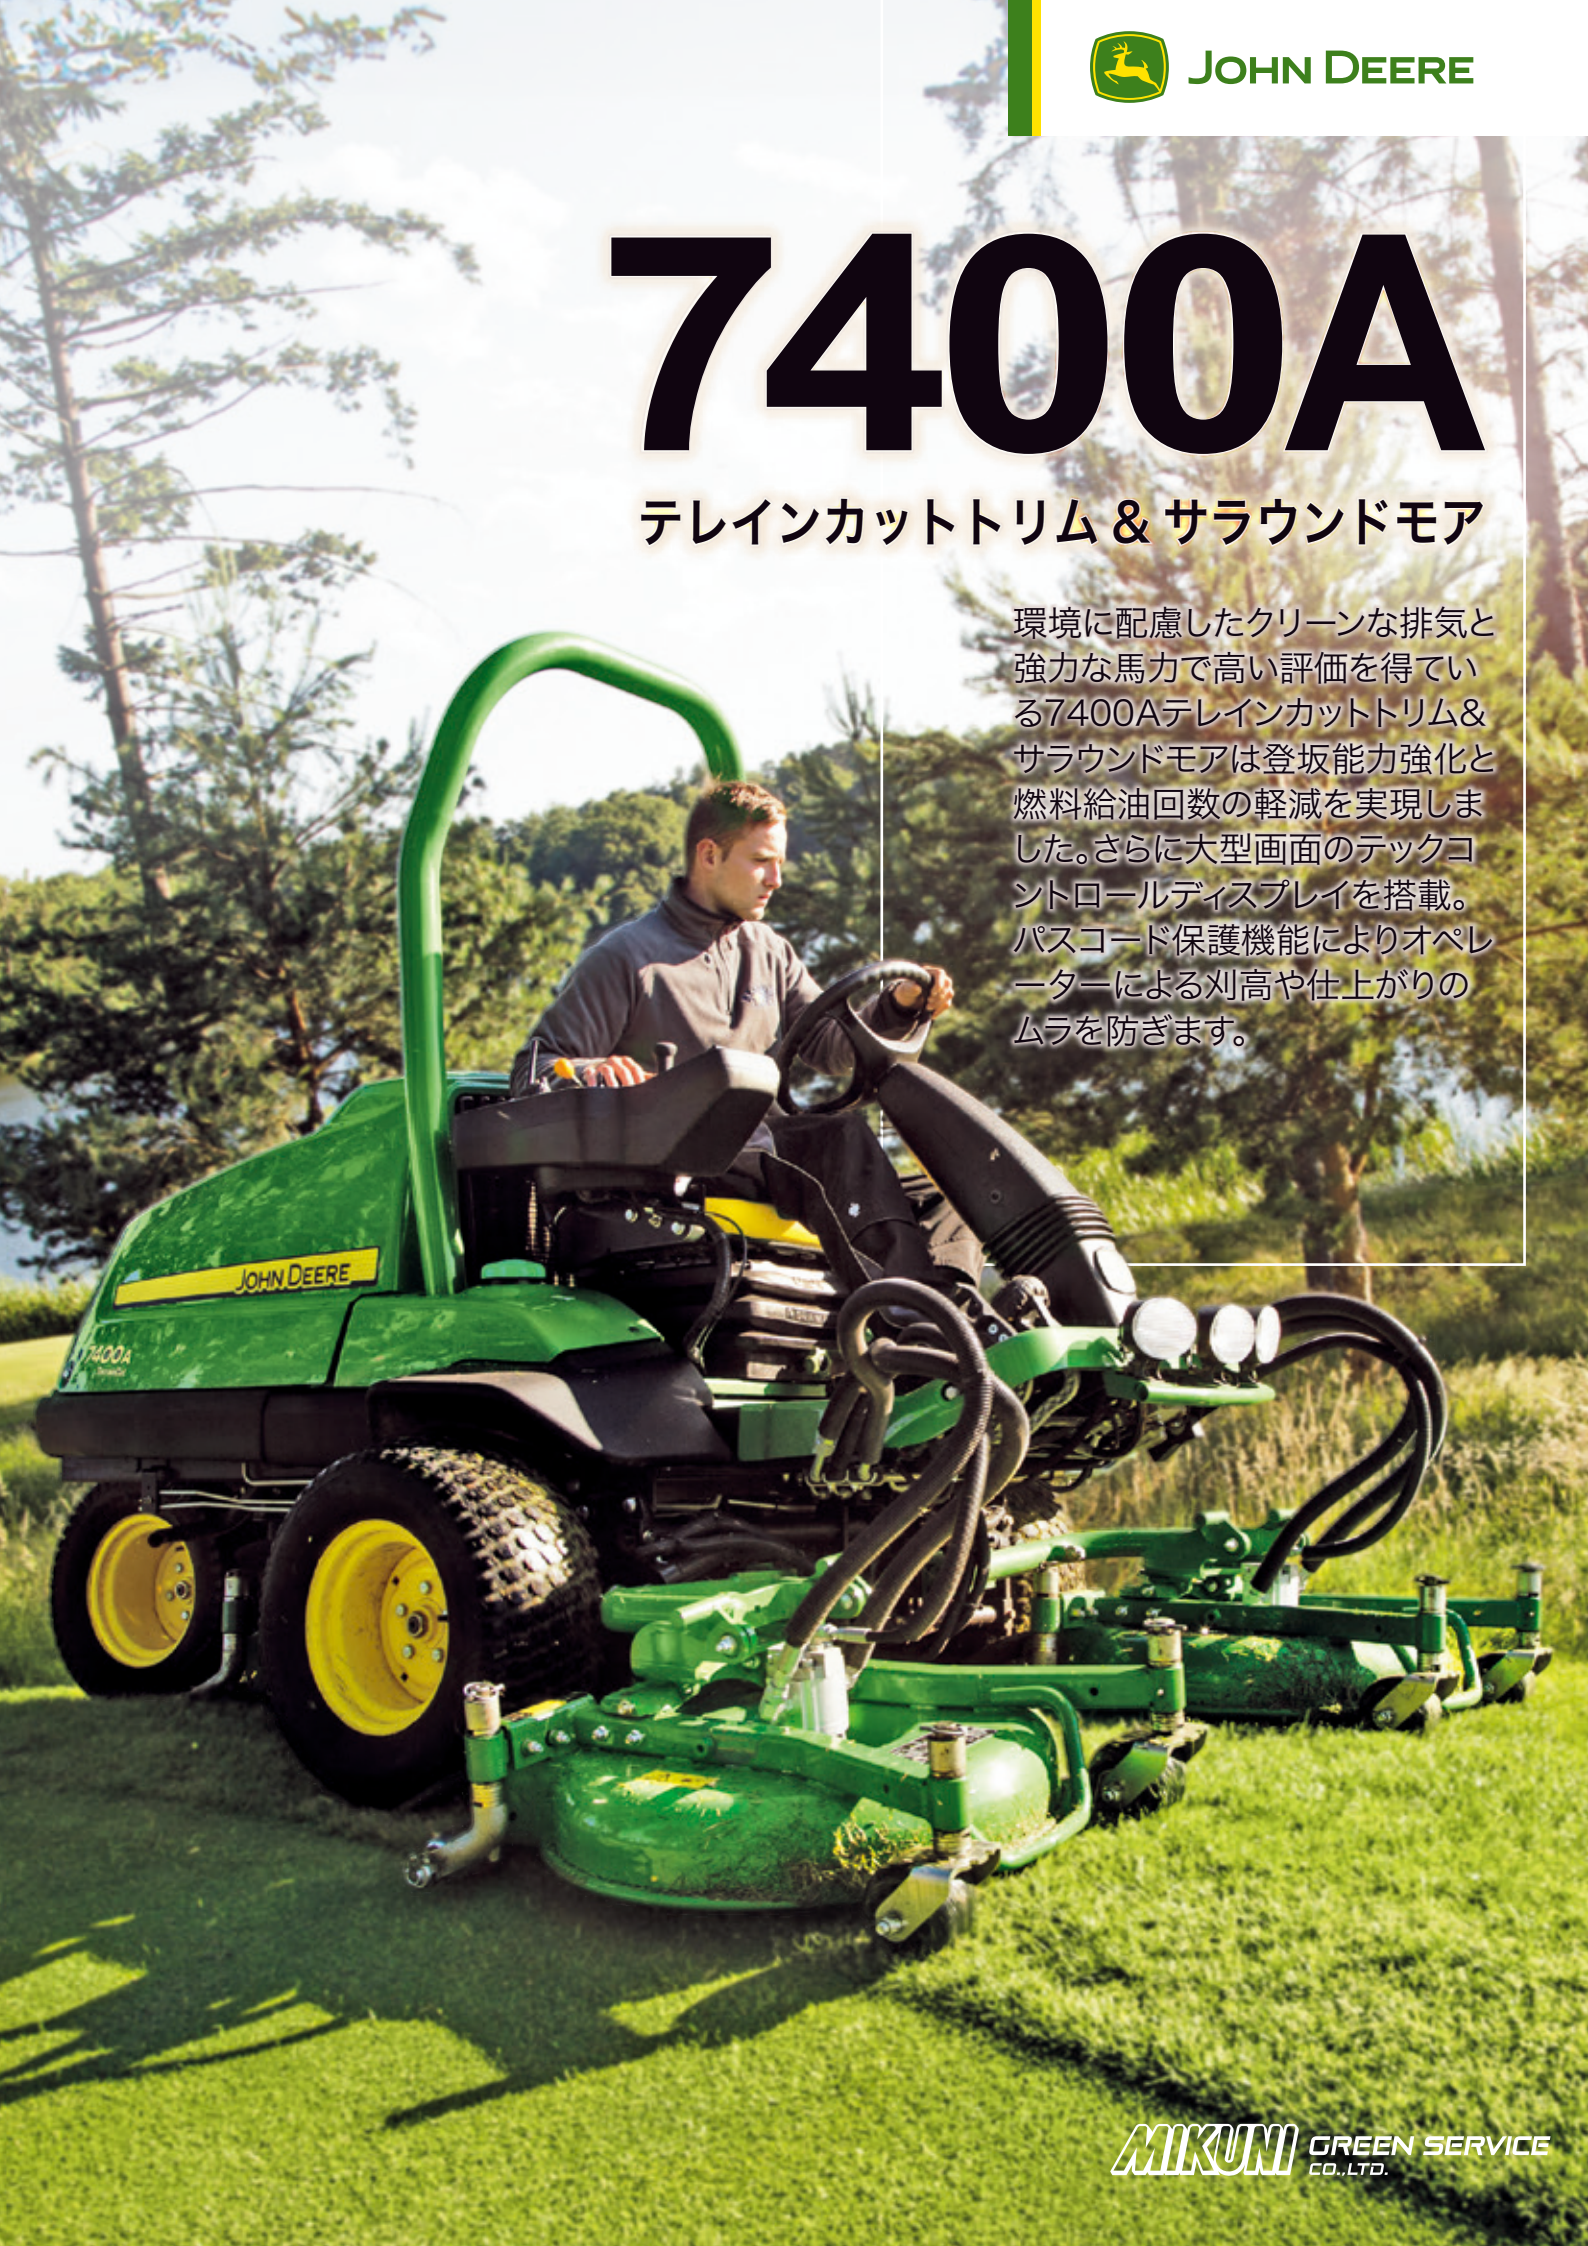

MIKUNI GREEN SERVICE CO.,LTD.

JOHN DEERE

7400A

テレインカット
トリム＆サラウンドモア



GRIP トラクションシステム

GRIP トラクションシステムは、４輪駆動の油圧を対向方向（前後左右）に連結制御する事により、何れかの１輪が空転しても残りの車輪のトラクションを維持します。



トリムレンジコントロール

フロントの左右刈込ユニットは操作パネル上のスイッチにより刈込ユニットの位置を左右個々に制御可能です。刈幅は、173cm ～ 183cm の間で変更可能です。



リアディスチャージ設計

リアディスチャージ開口部は、左右非対称で刈草が均等に排出される構造でかつ刈芝の排出をスムーズにします。



ロードマッチ

走行に負荷がかかったときに、自動で走行速度を制御し、ブレード回転を維持します。



テックコントロールディスプレイ

刈込速度、旋回速度、移動速度の設定、診断機能、整備アラーム機能を備え、作業品質の平準化、メンテナンスの軽減を実現しています。



刈込設定



旋回速度設定



信号診断



アラーム

耐久性に優れたロータリーデッキ

頑丈なスチールフレームに組付けられたロータリーデッキは、優れた耐久性を保持します。デッキユニットは衝撃を分散し強度を維持します。



仕様		
製品名		ジョンディア 7400A テレインカット トリム＆サラウンドモア
エンジン	モデル	ヤンマー / 直噴ターボ・ディーゼル /Tier 4F/3 気筒
	馬力	2800 rpm 時 ISOC：31 kW(41.6 hp)
	エアクリーナー	2 段式ドライエレメント
車両	油圧システム容量	37.8 L
	燃料タンク容量	45.4 L
	ステアリング	複動式ステアリングシリンダーによる油圧駆動
	フロントドライブタイヤ	24 x 12 – 12 ターフトラック
	ステアリングタイヤ	24 x 12 – 12 マルチトラック
	接地圧	96.5 kPa14 psi
	ブレーキ	閉ループ静油圧システムによるダイナミックブレーキ付き内部油圧湿式ディスクブレーキ
重量及び寸法	高さ（ROPS 付き）	2.13 m
	全長	3.38 m
	全幅	1.73 m または 1.88 m
	重量	デッキアップ 1252kg/ デッキダウン 1045 kg
	ホイールベース	1.58 m
速度	刈取速度	0–10 km/h
	対地速度	前進 0–14 km/h　後進 0–6.4 km/h
カッティングデッキ	数	ロータリーデッキ 3 基
	サイズ	68.6 cm (27 インチ)
	刈幅	1.72 m または 1.88 m
	刈高	25 ～ 102 mm(6mm 刻み)
	ロータリー径	17.8 cm (7 インチ)

※操作を始める前に必ずオペレーターズマニュアルをよく読み、安全な操作方法・メンテナンス方法を十分にご確認ください。
※製品の仕様はモデルによって異なる場合があります。
※仕様や外観は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 ミクニグリーンサービス

本社	TEL: 03-6807-0261	FAX: 03-6807-0141
札幌営業所	TEL: 011-788-0392	FAX: 011-788-0333
那須営業所	TEL: 0287-40-3392	FAX: 0287-40-0391
東関東営業所	TEL: 029-824-3921	FAX: 029-824-3997
埼玉営業所	TEL: 042-978-6730	FAX: 042-978-6731
湘南営業所	TEL: 0463-85-5392	FAX: 0463-85-5611
中部営業所	TEL: 0568-48-3920	FAX: 0568-48-3922
北陸サービスステーション	TEL: 076-225-6211	FAX: 076-225-6212
関西営業所	TEL: 0794-68-9043	FAX: 0794-68-9044
福岡営業所	TEL: 092-611-4364	FAX: 092-621-7238
ロジスティックチーム	TEL: 0287-40-0392	FAX: 0287-44-2222