
JOHN DEERE

8700A

プレシジョンカットフェアウェイモア

環境に配慮したエンジンを搭載しテックコントロールディスプレイが装備されています。様々な設定が可能になり、作業の平準化、作業品質の向上に役立ちます。

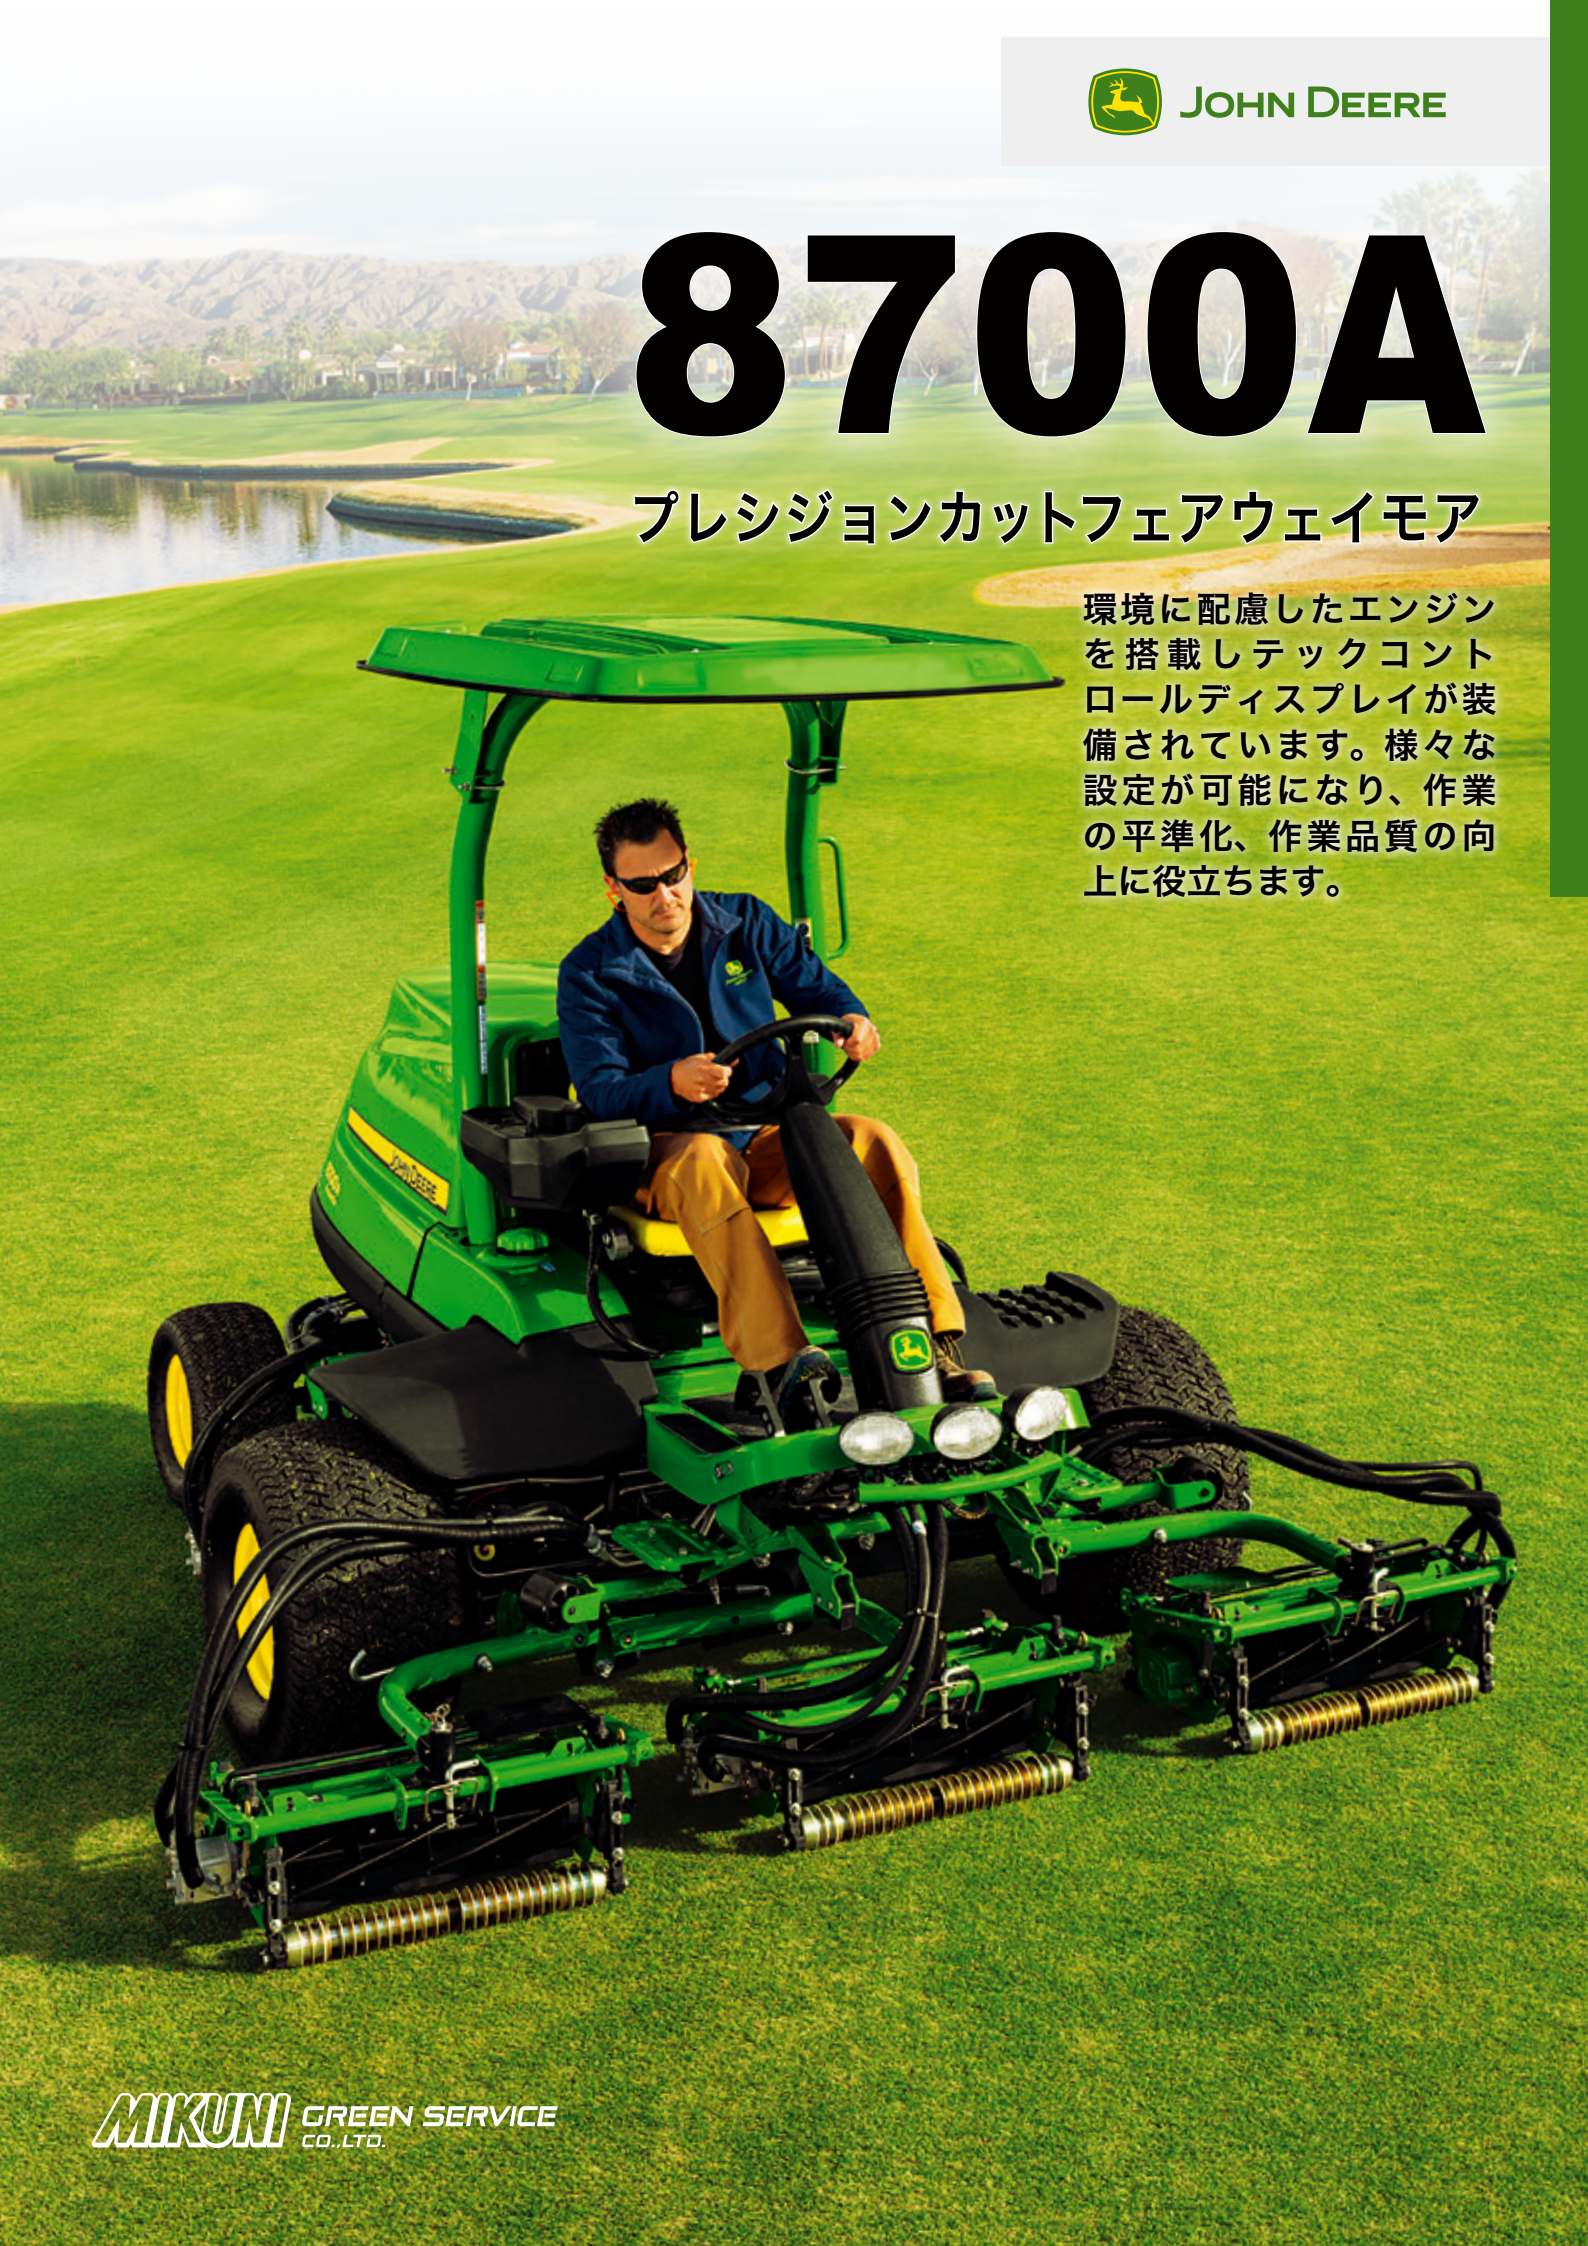

MIKUNI GREEN SERVICE CO.,LTD.

JOHN DEERE

8700A

プレシジョンプカット フェアウェイモア



ダブルアクティングステアリング

左右双方向へのステアリング制御により直進性を確保



スピードリンクシステム

最初に左右の刈高バランスを整えると、その後は片側から両サイドの刈高調整可能



ロードマッチ

走行に負荷がかかったときに、自動で走行速度を制御し、リール回転を維持



オートペダル

踏み具合に応じたエンジン回転により低燃費、低騒音を実現



テックコントロールディスプレイ

刈込速度、旋回速度、移動速度の設定、診断機能、整備アラーム機能を備え、作業品質の平準化、メンテナンスの軽減を実現



刈込設定　旋回速度設定　信号診断　アラーム

GRIP トラクションシステム

GRIP トラクションシステムは、４輪駆動の油圧を対向方向（前後左右）に連結制御する事により、何れかの１輪が空転しても残りの車輪のトラクションを維持することが可能




メンテナンス軽減

日常メンテナンス箇所へのアクセス◎



e ハイドロポンプ 大容量油圧ウィールモーター

抜群の登坂力とトラクション関連部品の削減







仕様		
製品名		ジョンディア 8700A プレシジョンカット フェアウェイモア
エンジン	モデル	ヤンマー / ダイレクトインジェクト・ターボチャージド・ディーゼル /Tier 4F/ 4 気筒
	馬力	2800 rpm 時 ISOC：41.1 k/W55.1 hp
	排気量	2.091 L
	エアクリーナー	2 段式ドライエレメント
車両	油圧システム容量	37.8 L
	燃料タンク容量	60.6 L
	ステアリング	複動式ステアリングシリンダーによる油圧駆動
	フロントドライブタイヤ	26.5x14–12 ターフ
	ステアリングタイヤ	20x12X10–8 ターフ
	接地圧	69 kPa 10 psi
	ブレーキ	内部油圧式湿式ディスクブレーキ 閉ループ静圧システムによるダイナミックブレーキ付き
	ROPS	標準装備；ISO 21299 規格に準拠
	前進 / 後進	2 ペダル
	モアリフト	ワンタッチシングルハンドル
	パーキングブレーキ	内部湿式ディスクブレーキ用コマンドアームの電気スイッチ
重量及び寸法	高さ（ROPS 付き）	2.2 m
	全長	3.2 m
	全幅	2.2 m（移動時）/2.9 m(刈込時)
	重量	1166kg
速度	刈込速度	0 ～ 12.8 km/h
	移動速度	前進 19.2 km/h 後進 9.6 km/h
刈込ユニット	数	5 連
	サイズ	クイックアジャスト QA7：56 cm（22 インチ）
	刈幅	2.54 m
	刈高	10 枚刃 6.3–50.8 mm/8 枚刃 6.3–50.8 mm
	リール径	18 cm (7 インチ)

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。

株式会社 ミクニグリーンサービス

本社	TEL: 03-6807-0261	FAX: 03-6807-0141
札幌営業所	TEL: 011-788-0392	FAX: 011-788-0333
那須営業所	TEL: 0287-40-3392	FAX: 0287-40-0391
東関東営業所	TEL: 029-824-3921	FAX: 029-824-3997
埼玉営業所	TEL: 042-978-6730	FAX: 042-978-6731
湘南営業所	TEL: 0463-85-5392	FAX: 0463-85-5611
中部営業所	TEL: 0568-48-3920	FAX: 0568-48-3922
北陸サービスステーション	TEL: 076-225-6211	FAX: 076-225-6212
関西営業所	TEL: 0794-68-9043	FAX: 0794-68-9044
福岡営業所	TEL: 092-611-4364	FAX: 092-621-7238
ロジスティックチーム	TEL: 0287-40-0392	FAX: 0287-44-2222